


弊社フリーステアー（ ALKJ 型） 使用に際する注意事項

平成 28 年 7 月 11 日
アルインコ株式会社
建材事業部
カスタマーサービス課

毎度お世話になっております。平素は弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。早速ですが、標題注意事項について再度下記内容をご確認いただくようお願い申し上げます。

弊社フリーステアーはあくまで建設業作業業務における労働災害防止を目的とした「仮設機材階段」ですので、一般的な日常通路（食堂や詰所への専用通路等）に仮設され、定期的な点検がなされない環境下では、衝撃荷重、過荷重、使用頻度などが想定を上回り、状況によっては最悪の場合破壊してしまう事もあります。必ず仮設通路、階段はゆっくりと移動し、同時に 2 名以上乗ることの無いようにご配慮願います。また、並行して、必要に応じて定期点検を実施していただくようお願い申し上げます。

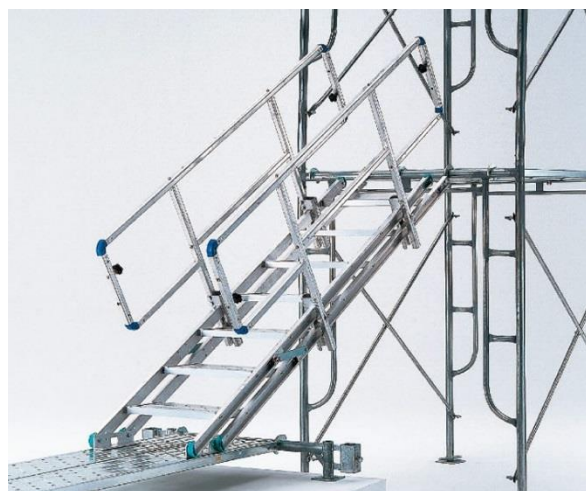

名 称	品 番	質 量 (kg)	許容荷重 (kN)
フリーステアー-12S	ALKJ31C	30.0	0.98
フリーステアー-7S	ALKJ19B	16.0	1.47
フリーステアー-4S	ALKJ11B	11.0	1.47