

# ライフポスト

2019年2月1日改正  
労働安全衛生規則対応

ALPAシリーズ

ver.2.2


最大落下距離 6.75m

100kg 対応




## 平行・直交 兼用型

取付方法は平行・直交とも使用可能な兼用型。  
部材管理も簡単で、煩雑さが解消されます。

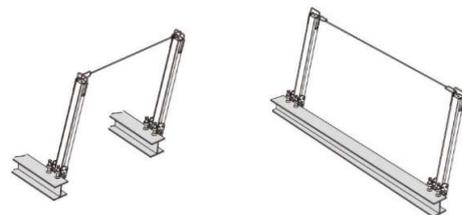

### ⚠ 注意

コーナーに使用する親綱支柱には、平行・直交方向の2本の親綱支柱を同時に取付けないでください。




### ⚠ 注意

保護材等、滑りまたは、脱落等のおそれがあるものを、固定ボルトと鉄骨フランジ等の間には挟まないでください。




## 軽量・頑丈

支柱はアルミ合金製で軽量8.0kgを実現。錆びることなく長期間使用できます。取付金具は高強度鋳物製で、丈夫な構造。

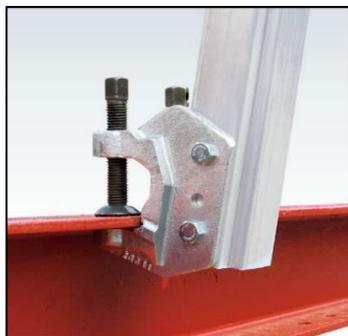


## スムーズな歩行

支柱にプラス10度の角度を設けることで通路幅が173mm広くなり、梁上での歩行がスムーズに行えます。

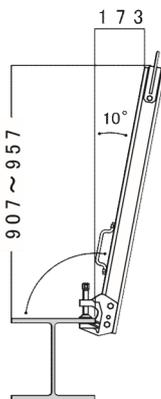

## ・仕様

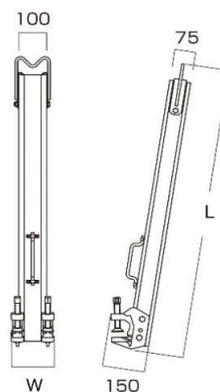

品番	長さ(mm)	幅(mm)	フランジ厚	質量(kg)
	L	W		
ALPA12	1,081	152	50mm以下	8.0

材質	アルミニウム合金
----	----------