

通話距離について

通話距離はお使いの環境によって大きく変わります。ロングアンテナが距離的には一番有利で、回転収納やミドルアンテナ(8cm前後)がこれに続きます。ショートアンテナ(約3cm)やラヘルトクのようなアンテナ内蔵型は、小型店舗や障害物の少ない場所での至近距離通話で携帯性を絶対的に重視する用途専用です。同時通話や多数同時通話は通信方法の違いや送信出力の制限から、アンテナが長くても通話距離は短くなります。

通話距離の目安 (ロングアンテナ・交互通話時)

- *電波伝搬条件の良い海上、山頂やビルの上など遠くまで視界の開けた場所：1kmまたはそれ以上
- *河川敷のような障害物の無い平地：500m~1km程度
- *見通しの利く道路上、郊外の住宅地など障害物の少ない場所：500m程度
- *市街地など障害物の多い屋外：200m程度

*屋内：構造によって大きく差が出るため、一概に言えません。特に縦の階層間の通話はフロアが大きな障害になるため、直線距離では十数メートルでも通話することができない場合があります。このような場合は中継器を使うことで通話エリアを広げることができます。

ショートアンテナ、同時通話では、人体を含む障害物やアンテナの向き、歩くなど移動に伴う電波の飛び方の変化などの影響を受けやすく、上記の目安の1/2程度まで通話距離が落ちる場合があります(連続通話モードではさらにその1/2以下になる場合があります)。トンネルのような非常に閉鎖的な空間ではUHF電波伝搬の特性により近距離でも通話できないことがありますので、ご購入の前に販売店にご相談ください。DJ-PXシリーズの通話可能エリアは、同一フロア内の目視できる範囲とその周辺程度、とお考えください。

特定小電力無線のQ&A

Q1 特定小電力トランシーバーの使用にあたって必要なものは?

A1 アルインコの特定小電力トランシーバー(レピーターも含む)は、すべて総務省の技術基準適合品ですから、使用にあたっての資格・免許の取得、申請・届け出から、携帯電話のような加入費用や月々の使用料、また業務無線のような電波利用料などは一切不要です。電池の用意だけすれば、すぐに使えます。

Q2 特定小電力トランシーバーはどのような場所で使用できますか?

A2 日本国内であれば、場所・目的を問わず誰でも自由に使用できます。但し、航空機内、空港などでは無線機の使用が禁止・制限されており、それらの場所では指示に従ってお使いください。特定小電力トランシーバーは病院や介護施設でもお使いになれます。

Q3 ビジネスチャンネルとレジャーチャンネルの違いを教えてください。

A3 旧郵政省のガイダンスの名残りで、11chタイプを「ビジネス」、9chタイプを「レジャー」と呼んでいますが、現在では特定小電力無線に割り当てられたチャンネルは目的に関係なく自由に使えます。どのチャンネルも通話距離に差はなく、空いているチャンネルを任意に選んでお使いになれます。

Q4 異なる機種間で通話できますか? 他メーカー製でも?

A4 交互通話の20chタイプは機種やメーカーが異なってもグループトークとコンパクターを使って基本的な通話ができます。同時通話や中継通話など、交互通話以外のモード、秘話や交信圏内表示などの機能は、メーカー独自の技術が採用されることが多く、通話できなくなるか、使い勝手が悪くなる傾向があります。

Q5 何台のトランシーバーで通話できますか?

A5 交互通話や交互通話中継は通話圏内にいる人どうしであれば、人数に制限なく通話できます。デュアルオペレーションを使うと2つのチャンネルを自動モニターできます。同時通話の場合は、通話できるのは2/3/4人など決められた人数ですが、他のユーザーもこの通話を聞くことができ、通話が終わったら任意の人と話せますが、割り込みはできません。

Q6 本体を買っただけですぐ使えるの? アクセサリーは要りませんか?

A6 このカタログに掲載されているトランシーバーは、基本的に別売の乾電池を入れるか、内蔵電池や付属電池を充電すれば使えます。但し超小型機種では用途に合わせて選べるように必須となるイヤホンやマイク類、充電器を別売していますので、忘れず同時に購入してください。必要なアイテムは本書にも記載しています。

Q7 交互通話と同時通話の違いは?

A7 交互通話は送信/受信の繰り返しです。時には自分に関係ない通話も聞こえますが、情報共有ができ、人数が多いほど話せる通話です。同時通話は電話のように話せます。クレーンやドローンなど、相手が割っているときでも「あぶない」「止めて」と割り込む必要がある用途に向きますが、第三者が割り込むことはできず、通話できる人数は限られます。

Q8 1つのモデルに複数の充電電池や充電器が有るのは、どうして?

A8 ニーズに合ったものを選び頂くためです。例えば ○○mAhという表示は、数字が大きいほど1回の充電で長時間使えることを表します。Li-ionはリチウム電池で継ぎ足し充電が可能、Ni-MHはニッケル水素で、継ぎ足し充電を繰り返すと電池の性能が低下します。充電器には、標準、早く充電できる急速、リチウム専用の各充電器の他に、1度に2台充電できるツインタイプや、スタンドを連結して1つのアダプターで数台を1度に充電できる連結スタンドタイプといった、機能でお選びいただける物もあります。

Q9 通話中に両手を使いたいのですが?

A9 交互通話ではVOX機能付きの機種とヘッドセットやイヤホンマイクをお使いください。「話す」と送信、黙ると受信の通話ができます。ただし周囲の環境音が必要な場所では感度の調整が追いつかないので喉型イヤホンマイクが必要になり、声を検知して送信するまでにタイムラグがあるので話し方にコツが要ります。同時通話は携帯電話同様の感覚でハンズフリー通話ができますが、必ずイヤホンマイクやヘッドセットが必要です。

Q10 アクセサリーの「業務仕様」は、「一般仕様」とどう違うの? 製品保証は?

A10 業務タイプは全体が頑丈に作られていて毎日使っても消耗しにくい上、故障しても基本的に修理が可能です。一般用は比較的安価な反面、修理はできませんし激しく使うと例えばコードの断線なども起こりがちな、消耗品とお考えください。また、保証書が同梱されている一部の製品を除く別売アクセサリーは購入直後の初期不良以外、保証対象外ですのであらかじめご了承ください。無線機本体の保証書は、同時購入と言えども別売アクセサリーまで保証するものではありません。

よくあるご質問やアフターサービスなどは…

アルインコ電子事業 で 検索

Alinco.com ▶ 日本語



外郭保護等級について

- IP5x 防塵:ペーパー・パウダー状のダストが入ってもすぐに故障しない。
- IP6x 耐塵:規定の環境・条件で内部にダストが一切入らない。
- IPx4 防水:全方向に規定の量の水しぶきをかけても内部に浸水しない。
- IPx5/6 耐噴流と耐暴噴流:規定の条件、量の噴流水や激しい噴流水を全方向から当てても内部に浸水しない。
- IPx7 防浸:既定の条件、量の水に浸けても内部に浸水しない。

●MIL-STD 810F (米軍規格)/振動と衝撃:既定の条件で長時間の振動と、急加速・急ブレーキのような加速度重力を加えても正常に動作する。充電器など、特に外郭保護を謳っていないアクセサリーは耐塵、防水ではありません。強い風圧や水圧が掛かる、金属製・油性・酸や塩分・化学物質を含む特殊な粉塵や液体の場合は対象外です。部品に使われている素材は経年変化で変質するため、外郭保護も保証期間は1年です。保護等級に関わらず、乱暴に電子機器を扱うと故障の原因となります。



直感的に分かるよう、アイコンには防塵・防水や生活防水と表記しています。

Happy Users 納入実績

実際に多数導入された業種の、代表的なものを表記しています。但し、同業でも使われる部署や環境に違いがあるため、導入前には必ず通話実験をするなど、用途に合うかどうか確認してください。

アルインコ株式会社

電子事業部

- 東京支店 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888 (代表)
- 名古屋支店 〒460-0002 名古屋市中区丸の内1丁目10-19サンエイビル4階 ☎052-212-0541 (代表)
- 大阪支店 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4-9淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361 (代表)
- 福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13-34エコービル2階 ☎092-473-8034 (代表)

※このカタログに掲載の標準価格には取付費などは含まれておりません。
※ラヘルトクはアルインコの登録商標です。



正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

ホームページのURL <https://www.alinco.co.jp/>

●取扱い店

免許・資格不要

特定小電力 トランシーバー

総合カタログ

LICENSE-FREE TRANSCEIVERS GENERAL-USE CATALOGUE

Ver.1.0.0.TK

ALINCO

- トランシーバー
- 交互通話/ベーシック
- 交互通話/中継器対応
- 中継器兼用/多機能
- 2者同時通話
- 交互通話/超小型
- 中継器(レピーター)
- ガイドシステム

免許・資格
不要


本書に記載の無線機器は全て新技術基準適合品、又は新技術品の無線ユニットを内蔵しています。



交互通話 / ベーシック

一番基本的な通話方式、“どうぞ、了解”の交互通話。中継通話はできません。

必要な機能だけを選びすぐ採用、操作が簡単なので不特定の無線機慣れないユーザーが多い運動会、お祭りなどのイベントや非常時の連絡用にもお勧めします。



DJ-PB20K

→P.03


DJ-CH202

→P.04

交互通話 / 中継器 (レピーター) 対応

多数のユーザーが広いエリアでテキパキ業務連絡するとき、あらゆるシーンでお使いになれる組合せです。

工場、現場、店舗…今は必要なくても、将来の拡張を考慮して中継対応機を導入される事例も多くあります。

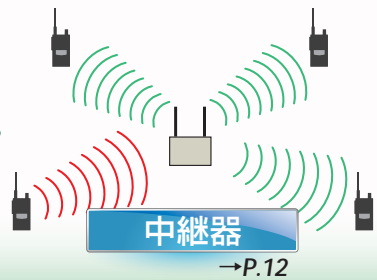

DJ-P221K

→P.05

DJ-CH3

→P.06

DJ-PB27


→P.03

DJ-CH272

→P.04

中継器兼用 / 多機能

交互、2者間同時に中継器(レピーター)モードまで搭載。どんなビジネスシーンにも対応するアルインコ特小トランシーバーのフラッグシップモデルです。

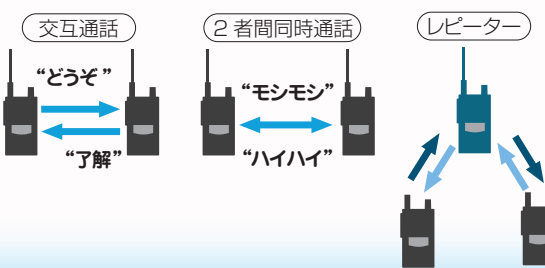

DJ-R200D

→P.07~P.08

同時通話や中継器モードをメインにお使いの時は必ずL (ロングアンテナ) タイプをお求めください。

超小型 / 交互通話・中継器 (レピーター) 対応

小型店舗やクリニックなど狭いエリアで使う時、携帯性に優れます。中継器も使えます。

携帯ショップ、ヘアサロン、クリニック、各種小型店舗には迷わず超小型機種をお勧めします。通話しにくい場所は中継器でカバーできます。



DJ-PX5

→P.09


DJ-PX31

→P.10

ガイドシステム

工場や会社見学、観光や外国人ビジターの通訳などで活躍するガイドシステム。

音声だけのガイドなら、ラジオマイクのシステムよりリーズナブル。DJ-TX31をマイクにして、子機のDJ-RX31で受信します。



DJ-TX31/RX31


→P.11

無線用語で交互通話は単信、交互中継通話は半複信、同時通話は複信方式と呼ばれ、本書の定格欄にも記載しています。



【交互通話/ベーシック】 DJ-PB20K / DJ-CH202

高い防水性能が求められない用途ならリーズナブルな価格のベーシックタイプ。中継通話是对应しないので、あとから通話エリアを広げることができません。アンテナを変えることもできないので通話エリアが広い場合はLタイプをお選びください。Sタイプは小規模店舗のような比較的狭いエリア向けです。Mタイプは中規模の、比較的広いワンフロアの店舗程度はカバーできます。「だれか3番レジに入って!」「マネージャー、事務所に来てください。」のようなテキパキした連絡は、一人が話す声を残りのみんなが聞ける交互通話が便利です。



【交互通話/中継器対応】 DJ-P221K / DJ-PB27 / DJ-CH272 / DJ-CH3

郊外型の大規模店や複層階の店舗、カーディーラーの様にショールームとピットやオフィスが別棟になっているような施設、広い建屋の工場などの一般連絡には中継器(レピーター)対応タイプをお勧めします。今必要でなくても、建て替えや電波の障害物になる設備を導入するなどで環境が替わった時にも柔軟に対応できます。また、どうしてもアンテナが邪魔になる時にショートアンテナタイプと中継器を組み合わせ、ロングアンテナ単体またはそれ以上の通話エリアが確保できる場合もあります。



【中継器兼用/多機能】 DJ-R200D

現場によって通話方法が替わる重機を使った解体業や、中継器としても使えるので通話エリアの広さがひんぱんに変わる建設現場などに向いています。防塵、防水性能にも優れており、屋外や埃っぽい場所でも安心です。同時通話、交互通話、中継通話と中継器機能のすべてが必要かどうか機種選びの時のキーポイントになります。交互通話だけ、であれば専用モデルを選ぶ方が設定項目が少なく使い勝手が良いものです。同時通話をお使いの際は通話エリアが狭くなるので、アンテナは必ずLタイプをお選びください。



【2者間同時通話】 DJ-R200D

ドローン操作、クレーンの玉掛け、重機作業、イベントの進行など、リアルタイムの連絡が必要な時は携帯電話のように話せる同時通話タイプが向いています。数十メートル程度の超近距離で使うなら送信出力を下げ、3分に1度のタイムアウト(自動送信停止)を回避することもできます。



【超小型/交互通話/中継器対応】 DJ-PX5 / DJ-PX31

大声を出せば届く距離でも、それができない場所があります。ヘアサロン、クリニック、小売店舗全般…そんな場所では迷わずアルインコの超小型トランシーバーです。ほとんどイヤホンマイクだけを使って通話している感覚で、トランシーバーを装着しているのを忘れるほど。小型なので充電スタンドを置く場所も狭くて済みます。連絡だけでなく、新人の接客対応をモニターして指導の参考にしたり、先輩が接客する声をモニターしてお客様の好みをメモしたり、素早くフォローするなどの用途にも使えます。



【ガイドシステム】 DJ-TX31+ DJ-RX31

工場見学、通訳、教習など、ガイドがビジターに一方通行の案内をするガイドシステム。マイク代わりのトランシーバーと受信専用のレシーバーで構成され、電波の届く範囲なら人数に関係なくガイドできます。近距離で使うシステムですから3分のタイムアウト制限が無いローパワーで連続送信に対応、複数のグループもチャンネル番号を変えることで自在に対応できます。

必ずお読みください

- 記載の価格は税込み標準価格単価(本体価格)、併記していないものは税込み標準価格単価です。
- 製品紹介ページのQRコードは弊社HPへのリンクです。
- 充電時間は、新品の電池を放電状態から満充電するのにかかるおおよその時間です。電池の残量や充電器の種類などにより、実際の充電時間は大きく変化します。
- 使用時間の目安は、弊社の規定する条件で測定しています。実際の時間は音量、送信時間やバッテリーセーブモードなど機能の設定状態によって大きく変化します。寒冷地では電池の保温にご留意ください。
- 撮影・印刷などの条件により、掲載製品の色調や仕上げが実物とわずかに異なることがあります。

- メッキ仕上げ、ブッシングやプラグの樹脂部分の形状、ACアダプターや充電式電池の外観は部品メーカーの都合でしばしば変更されることがありますが、そのつど本書は改訂していません。
- 記載の定格や仕様は予告なしに変更する場合があります。誤記、誤植の責はご容赦ください。
- アクセサリは使用時の様子がわかるように無線機、バッテリー、ヘルメット、スタンド類など小物を装着して撮影したものがありますが、特に記載のない限り、それらはアクセサリには付属しません。
- 本書の製品個別ページに記載の質量は無線機本体のみ(内蔵電池、防水キャップ類は含む)です。

中継器 / ACSH アイコンについて

Rは対応子機を使って中継器の設定を無線で変更できるリモコン機能を表します。

使用CHとグループトーク番号を検知、自動で設定するアクシュ機能対応です。

中継器対応
DJ-PB27

ベーシック
DJ-PB20K

中継 27ch
交互 20ch

生活防水
IP54

ACSH
DJ-PB27
リモコン対応
P.12

ハンズフリー、VOX、ノイズ低減、コンパnder機能、
Li-ionバッテリーパック対応、頑丈なボディ。
簡単操作の定番トランシーバー！



YK: イエロー / WK: ホワイト / RK: レッド / BK: ブラック

- イヤホンの断線検知機能。
- 2系統の通話が可能、デュアルオペレーション。
- 送信中の声がイヤホンでモニターできるコールバック。
- ワンタッチで送信、緊急通報機能。
- エンドビー&コールトーン
- キーロック
- 照明付き液晶
- PTT ホールド
- PTT 受信専用
- 着信ベル
- スクランブルトーク
- コンパnder
- VOX
- VOX内蔵
- チャンネル番号非表示設定
- 音で知らせる減電池警告
- 50トーンのグループトーク
- テールノイズキャンセラー

DJ-PB27専用機能

- 交互通話中継器の全27chにフル対応。
- 中継器リモコン機能の子機対応。



DJ-PB27 DJ-PB20 (BK/RK/WK/YK)

オープン価格
JANコード: 4969182361001

オープン価格
JANコード:
(BK) 4969182361896
(RK) 4969182361902
(WK) 4969182361919
(YK) 4969182361926



Happy Users 納入実績

- 学校
- リゾートホテル
- パソコン専門店チェーン
- 警察
- 各種店舗
- 工事現場

規格	特長
通話方式: DJ-PB27: 単信(交互)・半複信(中継)、DJ-PB20K: 単信(交互)	乾電池で長時間運用。コンパnder、VOX内蔵。無線機らしくないカラフルなボディは店舗やサービス業のスタッフ向け。
電波型式: F3E(FM) / F1D(リモコン)	チャンネル数: DJ-PB27: 47ch、DJ-PB20K: 20ch
定格電圧: DC4.5V(単三乾電池×3)	送信出力: 10mW/1mW
消費電流: 送信時 約76mA / 受信定格出力時 約150mA	最大音量(約): 400mW/イヤホン時80mW
外形寸法: (W×H×D)突起物除く 54.8×94×27.3mm	質量(本体のみ/約): DJ-PB27 / PB20共通 100g

使用時間の目安

単三 3本	アルカリ乾電池	内蔵スピーカー	イヤホン
		60時間	80時間
Li-ion リチウムイオン	EBP-70	26時間	36時間

充電時間の目安

	EDC-158A EDC-162 & 158R EDC-184A	
EBP-70	2.5時間	

付属品

- ベルトクリップ EBC-37 ¥660(¥600)
- ハンドストラップ

DJ-PB27/DJ-PB20 対応アクセサリ

Options

- リチウムイオンバッテリーパック EBP-70 ¥4,400(¥4,000) 3.7V 1000mAh (Li-ion)
- ツイーン急速充電器セット EDC-158A ¥7,480(¥6,800)
- シングル急速充電器セット EDC-184A ¥3,190(¥2,900)
- ツイーン接続スタンド EDC-158R ¥4,400(¥4,000)
- 接続充電専用ACアダプター EDC-162 ¥8,800(¥8,000)
- ACアダプター EDC-139 ¥2,200(¥2,000) EDC-184Aのスペアです。
- ソフトケース ESC-61 ¥2,200(¥2,000) ベルトリング付き。ベルトクリップもそのまま使えます。

中継器対応
DJ-CH272

ベーシック
DJ-CH202

中継 27ch
交互 20ch

生活防水
IP54

ACSH
DJ-CH272
リモコン対応
P.12

薄くて、軽い。Li-ionバッテリーパックに
急速充電器が付属する
オールインワン・パッケージがうれしい！



DJ-CH272(L/M/S) DJ-CH202(L/M/S)

¥27,280(¥24,800)
JANコード:(L) 4969182361407
(M) 4969182361391
(S) 4969182361384

¥21,780(¥19,800)
JANコード:(L) 4969182361377
(M) 4969182361360
(S) 4969182361353

- イヤホンの断線検知機能。
- 2系統の通話が可能、デュアルオペレーション。
- 送信中の声がイヤホンでモニターできるコールバック。
- ワンタッチで送信、緊急通報機能。
- 受信の終わりに聞こえる耳障りな「ザッ!」音をカットするテールノイズキャンセラー。
- エンドビー&コールトーン
- キーロック
- 照明付き液晶
- PTT ホールド
- 10mW/1mW ローパワー切り替え
- 着信ベル
- スクランブルトーク
- コンパnder
- VOX
- VOX内蔵
- チャンネル番号非表示設定
- 音で知らせる減電池警告
- 50トーンのグループトーク

DJ-CH272専用機能

- 交互通話中継器の全27chにフル対応。
- 中継器リモコン機能の子機対応。

Happy Users 納入実績

- ケータishop
- カーディーラー
- 大型書店
- ウェディング・ホール

規格	特長
通話方式: DJ-CH272: 単信(交互)・半複信(中継)、DJ-CH202: 単信(交互)	薄型、バッテリーパック付きのオールインワン・パッケージ。店舗やサービス業に最適。
電波型式: F3E(FM) / F1D(リモコン)	チャンネル数: DJ-CH272: 47ch、DJ-CH202: 20ch
定格電圧: DC3.7V/4.5V	送信出力: 10mW/1mW
消費電流: 送信時 約75mA / 受信定格出力時 約130mA	最大音量(約): 100mW/イヤホン時80mW(約)
外形寸法: (W×H×D)突起物除く 55×93.8×18.8mm	質量(本体のみ/約): DJ-CH272 / CH202共通 L 90g / M/S 84g

使用時間の目安

単四 3本	アルカリ乾電池	35時間
Li-ion リチウムイオン	EBP-80	34時間

充電時間の目安

	EDC-182 & EDC-139	
EBP-80	3時間	

DJ-CH272/202 対応アクセサリ

Options

- 乾電池ケース EDH-38 ¥1,980(¥1,800)
- 別売ソフトケース ESC-55 ¥2,200(¥2,000)
- ベルトクリップ EBC-28 ¥330(¥300)
- 充電スタンド EDC-182 ¥2,860(¥2,600)
- 充電用ACアダプター EDC-139 ¥2,200(¥2,000)
- リチウムイオンバッテリーパック EBP-80 ¥3,850(¥3,500)

L: ロングアンテナ M: ミドルアンテナ

DJ-P221 (L/M)K

中継 27ch 交互 20ch

防塵・防水 IP65/67



薄型ボディで中継対応、選べるアンテナ・サイズ、
単三乾電池1本で長時間駆動…だから用途を選びません。

VOX 話すときと、黙ると受信のVOX内蔵。

イヤホンの断線を感じて音と表示で警告。

通話終わりの「ザ」を消すテールノイズキャンセラー。

送信中の声がいやホンでモニターできるコールバック。

表示と音で知らせる減電池警告機能。

中継器の設定を無線で変更可能なリモコン機能。

PTT 受信専用 受信専用子機として使えるPTTオフ。

2系統の通信ができるデュアルオペレーション。

警報音をワンタッチで送信。異常を伝えられる緊急通報。

送信中の自分の声がいやホンでモニターできるコールバック。

警報音をワンタッチで送信。異常を伝えられる緊急通報機能。

イヤホンの断線を感じてLEDの光と音声ガイダンスで警告。

PTT ホールド

送信状態保持

50トーンのグループトーク

エンドビー&コールトーン

着信ベル

キーロック

スクランブルトーク

オープン価格
JANコード:
(L) 4969182361957
(M) 4969182361964



防水ねじ込み

背面

DJ-P221LK DJ-P221MK

Happy Users 納入実績

- カーディーラー
- 消防署・消防団
- 温泉・スーパー銭湯(浴場管理)
- スポーツ用品チェーン
- 各種外食チェーン(厨房)
- DIY ホームセンター
- プール・スポーツジム
- F社 神社仏閣
- 宅配便(倉庫内連絡)
- 防災(備蓄)
- ベビー用品チェーン
- カラオケチェーン
- 居酒屋

定格

通話方式	単信(交互)・半複信(中継)	特長	優れた外郭保護性能、小型・軽量、単三乾電池1本で駆動。
電波型式	F3E(FM)、F1D(リモコン)	チャンネル数	9+11ch 交互通話、9+18ch 中継通話
定格電圧	DC1.2~1.7V(電池端子)	送信出力	10mW/1mW
消費電流	送信時 約120mA / 受信定格出力時 約130mA	最大音量(約)	60mW/イヤホン時25mW
外形寸法	突起物(ダイヤル、アンテナ)除く 幅: 54mm×高さ92mm 電池収納部の突起除く 厚さ: 17mm (厚さ最大28.5mm)	質量(本体のみ/約)	DJ-P221K: L 110g / M 100g

使用時間の目安 *弊社の規定する条件にて測定

NI-MH ニッケル水素	EBP-179	BS 28時間
単三 1本	アルカリ乾電池	BS 33時間

充電時間の目安

EDC-179A	■EDC-181Aのリフレッシュ機能 6~10時間かけて充放電を自動で行います。月に1度を目安に使用と電池を良い状態に保てます。
EDC-162 & 179R	
EDC-181A	
EBP-179	6時間

付属品

- ベルトクリップ EBC-29 ¥330(¥300)
- ハンドストラップ



Options

特殊形状のため、一般の充電電池は使えません。

ニッケル水素充電電池 EBP-179
¥1,870(¥1,700)
1.2V 1900mAh

ツイン充電器セット EDC-179A
¥8,140(¥7,400)

連結充電専用アダプター EDC-162
¥8,800(¥8,000)

最多連結個数: 5
最多充電台数: 10
電池単体充電: 不可
接続時の工具: 不要

ツイン連結スタンド EDC-179R
¥5,060(¥4,600)

シングル充電器セット EDC-181A
¥6,160(¥5,600)

ソフトケース ESC-51
¥1,980(¥1,800)

A: アクアブルー B: ブラック P: ピンク

DJ-CH3 (A/B/P)

中継 27ch 交互 20ch

生活防水 IP55



接客モードとポップなデザイン。
サービス業にピッタリのインカムです。

ワンタッチで音量を1にする接客モード。

受信の終わりに聞こえる耳障りな「ザッ」音をカットするテールノイズキャンセラー。

話すときと、黙ると受信のVOX内蔵。

音声ガイダンスとLEDで知らせる減電池警告。

近距離なら、さらに電池が長持ち。ローパワー切り替え機能。

取扱説明書リンク

テールノイズキャンセラー

PTT ホールド

送信状態保持

50トーンのグループトーク

スクランブルトーク

エンドビー&コールトーン

着信ベル

キーロック

電源オフタイマー

コンバンダー

操作は簡単 日本語音声で案内

受信専用子機として使えるPTTオフ。

送信中の自分の声がいやホンでモニターできるコールバック。

警報音をワンタッチで送信。異常を伝えられる緊急通報機能。

イヤホンの断線を感じてLEDの光と音声ガイダンスで警告。

PTT 受信専用

送信中の自分の声がいやホンでモニターできるコールバック。

警報音をワンタッチで送信。異常を伝えられる緊急通報機能。

イヤホンの断線を感じてLEDの光と音声ガイダンスで警告。

¥14,850(¥13,500)
JANコード:
(A) 4969182361438
(B) 4969182361414
(P) 4969182361445



防水ねじ込み

DJ-CH3B

DJ-CH3P

DJ-CH3A

受信音を簡単に小さくできる、接客モード。(特許取得済)



連絡の声が聞こえると接客に集中できない、かといって無線機のボタンを押すミュート機能は使いづらい...それを解消するのが接客モード。PTTを1度押しするとミュート、同じ動作で復帰するハンドモードは設定時間が過ぎたら自動復帰するので戻し忘れが有りません。ミュート中は音量レベルが最低の1になります。

Happy Users 納入実績

- アパレル
- シューズ
- 飲食店全般
- 保育・介護施設

定格

通話方式	単信(交互)・半複信(中継)	特長	乾電池で長時間駆動、中継器対応。ディスプレイがない業務用無線機仕様と接客モードはサービス業のスタッフに最適。
電波型式	F3E(FM)	チャンネル数	9+11ch 交互通話、9+18ch 中継通話
定格電圧	DC 3.7V/4.5V	送信出力	10mW/1mW
消費電流	送信時 約68mA / 受信定格出力時 約100mA	最大音量(約)	400mW/イヤホン時80mW
外形寸法	(W×H×D)突起物除く 54.8×94×27.3mm	質量(本体のみ/約)	97g(ベルトクリップを含む、電池除く)

使用時間の目安

アルカリ乾電池	スピーカー: 60時間 イヤホン: 80時間
Li-Ion リチウムイオン	EBP-70 スピーカー: 26時間 イヤホン: 36時間

充電時間の目安

EDC-158A/R+EDC-162 またはEDC-184A	2.5時間
EBP-70	

付属品

- ベルトクリップ EBC-55 ¥330(¥300)



● タッチとボイスモードは大幅に使用時間が短くなります。

Options

リチウムイオンバッテリーパック
EBP-70
¥4,400(¥4,000)
3.7V 1000mAh(Li-Ion)

ツイン急速充電器セット EDC-158A
¥7,480(¥6,800)

シングル急速充電器セット EDC-184A
¥3,190(¥2,900)

ツイン連結スタンド EDC-158R
¥4,400(¥4,000)

最多連結個数: 4
最多充電台数: 8
電池単体充電: 可
接続時の工具: 不要

ACアダプター EDC-139
¥2,200(¥2,000)
EDC-184Aのスペアです。

中継器モードと同時通話も搭載。特小トランシーバーに“欲しい”機能を全部詰め込んだ耐塵・防水・防浸の最上級モデル!

中継器兼用 2者間同時・交互通話 防水型

- トランシーバーとして、またレピーターとしても使える1台2役。**
- 0.5秒** 0.5秒の途切れだけで10mWの連続通話ができるタイムアウトペナルティ短縮モード。
- ニーズに合わせて設定できるショックセンサーと、声で知らせる温度センサーを内蔵。**
- 設定内容をお知らせする音声ガイダンス。**
- 個人やグループの選択呼出しと通話圏内確認機能。**
- イヤホンの断線を感じて音と表示で警告。**
- 取扱説明書にリンクするQRコード・ラベル。**
- 2系統の通信ができるデュアルオペレーション。**
- REC PLAY** 1件、30秒までの受信音声を録音可能。
- チャンネル番号を見られない、非表示設定も可能。**
- 警報音をワンタッチで送信。異常を伝えられる緊急通報機能。**
- 受信の終わりに聞こえる耳障りな「ザツ!」音をカットするテールノイズ・キャンセラー。**
- GROUP** 混信やノイズを抑えるグループトーク(50トーン)。
- 10mW / 1mW** 連続同時通話ができるローパワー切り替え機能。
- 送信中の自分の声がイヤホンでモニターできるコールバック。**
- PTT 受信専用** 受信専用子機として使えるPTTオフ。
- ECO** 電池消費を大きく抑えるエコモード。
- 表示と音で知らせる減電池警告機能。**
- VOX** 話すと送信、黙ると受信のVOX内蔵。
- ミュージック** エンドビー&コールトーン
- 着信ベル**
- キーロック**
- スクランブルトーク**
- 照明付液晶**
- コンパクター**
- 着信バイブレーター**

●同時通話や中継機としてご利用の場合は必ずロングアンテナをお求めください。
ショートアンテナでは通話距離が非常に短くなります。技術基準適合上の理由から、購入後のアンテナ交換は致しかねます。

Happy Users 納入実績

- 大型店舗、スーパーマーケット
- 工事・建築(簡易中継器としても)
- 各種工場
- 宿泊施設
- 病院
- 大学・研究施設
- 防災(備蓄)
- 教習所(難聴者教習)
- 保育・介護施設
- 自衛隊



¥43,780 (¥39,800)
JANコード:
(L) 4969182361254
(S) 4969182361261



仮設に最適、ハンディサイズの中継器

常設中継器の、非常時のバックアップにも!

乾電池対応
AC電源対応
DC電源対応

同時通話の中継も可能

仮設
直接雨風や直射日光にさらされない場所に、中継器モードに設定した無線機を置くだけで手軽にカバーエリアを広げることができます。乾電池対応ですから、電源が無い場所でも使えます。設定を変えればトランシーバーになるので、現場に合わせて最適なモードで柔軟に通話できます。
※DS(ショートタイプ)にも中継機能はありますが、アンテナが短いのでカバーエリアは長いアンテナに比べて半分程度になります。
※中継器として動作中の無線機で通話を聞く事はできませんが、送信することはできません。

同時通話・連結中継
電話感覚で交信できる「同時通話」の通話距離が伸びます。無線機を2台、専用接続ケーブル(レピーターケーブル)でつないで1組の中継器として使います。この組み合わせで、交互通話の連結中継もできます。

定格

通話方式	単信(交互)・半複信(中継・中継器)・複信(同時)	特長	交互・同時・中継器モード他、多彩な機能を満載する元祖・超多機能トランシーバーの最新型。
電波型式	F3E (FM), F1D (リモコン)	チャンネル数	9+9ch & 11+18ch
定格電圧	DC 3.0~3.7V(電池端子)	送信出力	10mW/1mW
消費電流	送信時 約70mA / 受信定格出力時 約160mA	最大音量(約)	400mW/イヤホン時80mW
外形寸法	(W×H×D)突起物除く 55×98.8×29.3mm	質量(本体のみ/約)	L 122g / S 114g

使用時間の目安

単2本	アルカリ乾電池	交: 40時間 同: 6時間
Li-Ion	EBP-60	交: 40時間 同: 6時間

※同時通話は1mWの連続送信で計測。

充電時間の目安

EDC-122	EDC-131A/EDC-167A	EDC-162 & 167R
EBP-60	3時間	

※旧製品のEDC-156 & 155Rも同じです。

付属品

- ベルトクリップ EBC-43 ¥660(¥600)
- ハンドストラップ



Options

リチウムイオンバッテリーパック EBP-60 ¥6,380(¥5,800) 3.7V 1200mAh	ACアダプター(充電・運用共) EDC-122 ¥3,520(¥3,200)	シングル急速充電器セット EDC-131A ¥5,720(¥5,200)	ツイン急速充電器セット EDC-167A ¥9,900(¥9,000)	ツイン急速連結スタンド EDC-167R ¥7,370(¥6,700)	連結充電専用アダプター EDC-162 ¥8,800(¥8,000)	最多連結個数: 4 最多充電台数: 8 電池単体充電: 可 接続時の工具: 不要	12/24V 車共用シガーケーブル EDH-33 ¥3,080(¥2,800)	シングル充電スタンド EDC-131 ¥2,530(¥2,300)	ツイン充電スタンド EDC-167R ¥7,370(¥6,700)	レピーターケーブル ADUA-97 ¥2,530(¥2,300)	フリーベルトクリップ EBC-50 ¥1,980(¥1,800) 幅広の作業用ベルトに装着できます。	ソフトケース ESC-62 ¥2,200(¥2,000) ベルト通し付き
--	--	--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---	---	-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--	--------------------------------------

*EDC-122はEDC-131A/167Aのスペアでもあります。

ラペルトーク™ DJ-PX5(A/B/P/S)

中継 27ch 交互 20ch



P.12

B:ブラック S:シルバー DJ-PX31(B/S)

中継 27ch 交互 20ch



別売のイヤホンマイクまたはスピーカーマイクが必要です。

P.12

え! このサイズでインカム?!

DJ-PX5/PX7共通の機能

- PTT ホールド** 送信状態を維持、指が疲れないPTTホールド。
- 音声** 設定内容をお知らせする音声ガイダンス。
- 自分の声がイヤホンで聞けるコールバック。**
- 受信の終わりに聞こえる耳障りな「ザッ」音をカットするテールノイズキャンセラー。**
- キャリアノイズを低減するコンパクター。**
- 音で知らせる減電池警告。**
- イヤホンの断線検知機能。**
- 50トーンのグループトーク。**
- エンドビー&コールトーン**
- PTT 受信専用** PTTオフ
- VOX** VOX内蔵

別売のイヤホンと充電器が必要です。



モノラル 3.5φ

実物大

超近距離連絡用に携帯性を追求したマイクロ・トランシーバーの代名詞、PXシリーズ。

- キャリアノイズを低減するコンパクター。**
- 音で知らせる減電池警告。**
- イヤホンの断線検知機能。**
- VOX** 話すとき送信、黙ると受信のVOX内蔵。
- 受信の終わりに聞こえる耳障りな「ザッ」音をカットするテールノイズキャンセラー。**
- 自分の声がイヤホンで聞けるコールバック。**
- 70トーンのグループトーク。**
- エンドビー&コールトーン**



B: ブラック

技術基準適合証明取得機種
オープン価格
JANコード:
(B) 4969182361070
(S) 4969182361087



Happy Users 納入実績

- ケータイショップ
- 歯科・各種クリニック
- ヘアサロン
- アパレルショップ

Happy Users 納入実績

- 清掃・管理業者(作業者間の近距離連絡)
- ケータイショップ
- 歯科・各種クリニック
- ヘアサロン
- アパレルショップ
- 自動車部品販売
- セレモニーホール(フューネラル)
- ガイドシステム用発令

■ 連結充電器 推奨の組み合わせ

	1台	2台	3台	4台	5台	6台	7台	8台	9台	10台
EDC-207A	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-
EDC-207R	-	1	2	3	-	-	1	-	-	-
EDC-208R	-	-	-	-	1	1	1	2	2	2
EDC-162	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1



オープン価格
JANコード:
(A) 4969182361285
(B) 4969182361223
(P) 4969182361278
(S) 4969182361230



ツイン急速連結充電器
EDC-186R & EDC-162
¥5,720(¥5,200) ¥8,800(¥8,000)
最多連結個数 : 5
最多充電台数 : 10
電池単体充電 : 可
接続時の工具 : 不要

定 格

通話方式	単信(交互)・半複信(中継)	特 長	店舗やクリニック、ヘアサロンなど、狭い通話エリアに最適の超小型・軽量タイプ。
電波型式	F3E(FM)/F1D(FSK)	チャンネル数	9+11ch 交互通話、9+18ch 中継通話
定格電圧	DC3.7V(内蔵電池)	送信出力	10mW
消費電流	送信:約70mA 受信:定格出力時 約80mA BS時 約20mA	最大音量(約)	イヤホン時50mW
外形寸法	(W×H×D)突起物除く 41.6mm×52.6mm×17.2mm	質量(本体のみ/約)	内蔵電池、クリップを含む 50g 内蔵電池のみ含む本体 44g

使用時間の目安

Li-Ion リチウムイオン	内蔵リチウムイオン電池 (700mAh 3.7V)	約25時間
-------------------	------------------------------	-------

※ 乾電池、スベアの充電バッテリーパックは使えません。外部電源端子はありません。

充電時間の目安

EDC-207A, EDC-208R+EDC-162	約3時間
----------------------------	------

※ 継ぎ足し充電もできます。EDC-207RやEDC-208Rを連結しても充電時間は変わりません。

通話距離の目安

- 障害物のない平地: ラペルトーク同士で200m程度
- 市街地: 100m程度
- 建物内では構造によって通話距離が大きく異なります。
- 中継器を設置することで、通話距離が広がります。

付属品

- クリップ EBC-48 ¥990(¥900)
 - ストラップホルダー ADHPX5 ¥330(¥300)
- (EBC-48は装着済)



定 格

通話方式	単信(交互)・半複信(中継)	特 長	店舗やクリニック、ヘアサロンなど、狭い通話距離に最適の超小型・軽量タイプ。DJ-PX2やPX3シリーズとの混在使用にも。
電波型式	F3E(FM)	チャンネル数	9+11ch 交互通話、9+18ch 中継通話
定格電圧	DC1.5V(電池端子)	送信出力	10mW
消費電流	送信時 約140mA / 受信定格出力時 約190mA	最大音量(約)	イヤホン時70mW
外形寸法	(W×H×D)突起物除く 52.8×73.8×14.6mm	質量(本体のみ/約)	42g

使用時間の目安

単一	アルカリ乾電池	29時間 (BSオフ 10時間)
Ni-MH ニッケル水素	EBP-179	26時間 (BSオフ 9時間)

充電時間の目安

EDC-185A & 186(A/R)	
EBP-179	6時間

※リフレッシュ充電に必要な時間も満充電状態から約6時間です。



12台まで一度に充電できるマルチチャージャー EDC-303 / ¥32,450 ACアダプター EDC-162 / ¥8,800

付属品

- ベルトクリップ EBC-28 ¥330(¥300)

Options

イヤホン(カナル型/ツイステケーブル) EME-66B ¥2,530(¥2,300)	イヤホン(耳かけ型/ストレートケーブル) EME-67B ¥1,980(¥1,800)	イヤホン(耳かけ型/ストレートケーブル) EME-67W ¥1,980(¥1,800)	シングル急速充電器セット EDC-207A ¥4,400(¥4,000)	シングル急速充電器セット EDC-207R ¥3,190(¥2,900)	5口急速連結スタンド EDC-208R ¥9,570(¥8,700)
			EDC-207RとEDC-287(¥3,080)のセットです。	EDC-207Aに3台まで追加で連結可能、合計4台の充電ができます。	連結充電器 推奨の組み合わせは上部の表をご覧ください。

Options

ニッケル水素充電電池 EBP-179 ¥1,870(¥1,700) 1.2V 1900mAh	シングル充電器セット EDC-185A ¥4,730(¥4,300)	ツイン充電器セット EDC-186A ¥7,370(¥6,700)	ツイン連結充電器スタンド EDC-186R ¥5,720(¥5,200)	EDC-186R 連結用 ACアダプター EDC-162 ¥8,800(¥8,000)	12口充電スタンド EDC-303 ¥32,450(¥29,500) ACアダプター EDC-162 / ¥8,800 も必要です。
--	------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	---	--

特小ガイドシステム送信機
DJ-TX31 半複信
27ch

特小ガイドシステム受信機
DJ-RX31 半複信・単信
47ch
受信専用

! DJ-TX31は別売の
マイク類が必要です。
P.14
コールバックを使う時はイヤホン
マイクをお選びください。

屋内用 多機能
DJ-P114R

屋外常設 中継専用
DJ-P101R

ACSH®
DJ-P114Rのみ

リーズナブルな価格のガイドシステムです。

(TX31のみ)

- コンパクター
- 減電池警告
- イヤホンの断線検知
- テールノイズキャンセラー
- 自分の声がイヤホンで聞けるコールバック

Happy Users 納入実績
工場・施設・観光スポットなどのガイド
教習、レッスン



マイクプラグを保護する
ベルトクリップ (DJ-TX31)



イヤホン EME-50とネック
ストラップが付属しています。



●ベルトクリップ
EBC-28
¥330 (¥300)



オープン価格
JANコード:
DJ-TX31: 4969182361100
DJ-RX31: 4969182361094



DJ-TX31
ガイド用 / シルバー



観光ガイドに...



DJ-RX31
ビジター用 / ブラック



工場見学に...



教習に...

規格	技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種	ガイドエリアの目安	障害物のない屋外で半径100m程度/屋内は構造によって大きく変わります。
通話方式	DJ-TX31:半複信 / DJ-RX31:単信、半複信(受信専用)	特長	3分タイムアウト制限なしのガイドシステム。 (他機種と混在させる時はご購入前に販売店にご相談ください。)
電波型式	F3E (FM)	送信出力	DJ-TX31のみ 10mW/1mW
定格電圧	DC1.5V(電池端子)	外形寸法	(W×H×D)突起物除く 52.8×73.8×14.6mm
消費電流	DJ-TX31のみ 送信 約140mA DJ-TX31/RX31 受信定格出力時 約190mA	最大音量(約)	イヤホン時70mW
チャンネル数	DJ-TX31:半複信27chのみ、DJ-RX31:単信/半複信47ch	質量(本体のみ/約)	DJ-TX31 / RX31共通 42g

使用時間の目安 / 連続通信時

単	1本	アルカリ乾電池	DJ-TX31: 11時間 DJ-RX31: 10時間
Ni-MH	ニッケル水素	EBP-179	DJ-TX31: 10時間 DJ-RX31: 9時間

充電時間の目安

EDC-185A/186(A/R)	12台まで一度に 充電できる マルチチャージャー
EBP-179	6時間

※リフレッシュ充電に必要な時間も満充電
状態から約6時間です。

Options

12台まで一度に
充電できる
マルチチャージャー
EDC-303 / ¥32,450
ACアダプター
EDC-162 / ¥8,800

Options DJ-TX31用のマイク/イヤホンマイク P.14

ニッケル水素 充電電池 EBP-179 ¥1,870(¥1,700) 1.2V 190mAh	シングル 充電器セット EDC-185A ¥4,730(¥4,300)	ツイン 充電器セット EDC-186A ¥7,370(¥6,700)	ツイン 連結充電 スタンド EDC-186R ¥5,720(¥5,200)	EDC-186R 連結用 ACアダプター EDC-162 ¥8,800(¥8,000)
--	--	---	---	---

DJ-RX31 専用アクセサリ / Options

ストレートコード イヤホン EME-6 ¥1,980(¥1,800) オープンエア型	カールコード イヤホン EME-26 ¥2,200(¥2,000) オープンエア型	標準付属イヤホン (スベア) EME-50 ¥2,200(¥2,000) 耳かけ型
--	---	---

設置場所と用途に合わせて選ぶ、アルインコの交互通話中継器。

【屋内用 DJ-P114R】

- 交互中継(半複信)全27CHに対応します。
- 交互通話(デュアルオペレーション、最適CHサーチ対応)、交互中継(半複信)子機モードの基地局 トランシーバーとしてもお使いになれます。
- 中継器として待ち受け時、搭載のPTTキーを押して交互通話が可能、さらに中継送信中にPTTキーを押すとアップリンク音声に本機の音声をミックスしてダウンリンクする「割り込み送信」もできます
- 音声出力は3W以上、受信専用モニターとしても十分な大音量です。
- 別売のEBP-60バッテリーを内蔵させれば停電時に自動切換え、交互通話中継なら10時間のバックアップ運用ができます。
- 高さ94.5mm×幅200mm×奥行50.4mm、約318gと超コンパクトで、簡単に設置できます。
- 2本の折り畳み・回転式高性能1/4λアンテナを採用しました。
- 対応子機を使って設定を変更できるリモコン機能を採用しています。
- 背面に取り付けるスタンドは卓上運用にも壁掛けにも使える2WAY方式です。



基地局 トランシーバー
DJ-P114R
ライトグレー

オープン価格
JANコード:
4969182361773



【屋外常設 DJ-P101R】

- 交互中継(半複信)全27CHに対応します。
- マスト取り付けで60mmφまで、それ以上のものには市販のバインド材も使える取り付け金具が付属します。



DJ-P101R


オープン価格
JANコード:
4969182360752



! ご注意
直接の通話ができる他社製トランシーバーでも、中継モードにすると通話できなくなることがあります。中継動作の仕様の違いで起きる相性問題で、どちらの無線機も異常ではありません。修正することもできません。中継器は子機のメーカーと同じものをお選びください。

中継器の使用でこんなに広がる通話範囲 DJ-P114R / DJ-P101R

- 設置する場所が高く、障害物が無いほど広いエリアをカバーしますが、条件によりその広さは変わるので定量的には言えません。特に屋内設置の場合、「1階から4階まではカバーできます」のように具体的に確定することはできません。
- 中継は、距離や面積を広げるほかに「通話できないエリアを解消する」役目があります。建物内部、大きなビルの陰など特定の場所で通話が不安定になるときに使うと通話品質が向上します。
- もし特小無線機を3台お持ちであれば、中継器を導入した時に広がる通話範囲の目安を調べることができます。Aさんがカバーしたいエリアをなるべく全体に見渡せる場所に立ち、BさんとCさんがエリアの中をくまなく動き回ってAさんと通話できる範囲を調べます。Aさんも適時移動して、なるべくB,Cさんと通話できる場所を探します。このときB・C間では直接通話できないエリアが中継器をAの場所に設置することで広がる通話範囲の目安です。

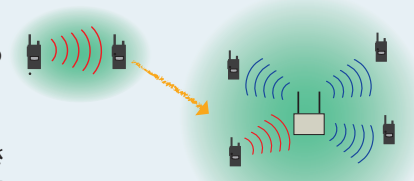

分かりやすく説明するため距離感を圧縮して単純化しています。

規格	DJ-P101Rは技術基準適合証明(工事設計認証)取得無線ユニット内蔵	特長	中継対応機種を使うと通話エリアを広げることができます。
チャンネル数	共通: 中継用27ch (DJ-P114Rは通話20chも実装)	受信方式	DJ-P114R D.コンバージョン / DJ-P101R ダブルスーパーヘテロダイナ
電波型式	F3E (FM) / F1D (FSK)	受信感度 (2dB SINAD)	-14dBμ以下
定格電圧	DJ-P114R DC6V(EBP-60 3.7V) / DJ-P101R DC12V	送信出力	10mW (DJ-P114Rは1mW切替可能)
消費電流	DJ-P114R 約1.5A (3W音声時) / DJ-P101R 約200mA(最大)	通信方法	中継器共通: 半複信 (トランシーバーモードは本文を参照)
外形寸法 (W×H×D)突起物除く	DJ-P114R 約200×94.5×50.4mm (アンテナ長: 130/115mm) DJ-P101R 約216×140 ×95mm (アンテナ長: 175mm)	質量(本体のみ/約)	DJ-P114R 314g / DJ-P101R 2.5Kg

付属品 DJ-P114R

- 壁掛け・卓上兼用スタンド
- オプションハンガー FM0547
- ACアダプター EDC-122
- 電源延長ケーブル(5m) UX1376
- 取り付けねじセット



付属品 DJ-P101R

- マスト取り付け金具
- 防水ケーブル10m付き ACアダプター(EDC-112RZ)




●60mmφ以上のポールにはバインド材もお使いになれます。

オプション マイクロフォン・イヤホン

■本書に掲載の価格はすべて消費税込みの標準価格です。()内に表示する本体価格は税別です。


防水ねじ込み 1軸4極プラグ



全てのマイクユニットの後ろには回転式クリップが付いています。

業務用イヤホンマイク・ヘッドセット 同時通話対応

イヤホンマイク
EME-32A
¥7,700(¥7,000)
PTT ロック付
カナル型
42g/M85cm E50cm

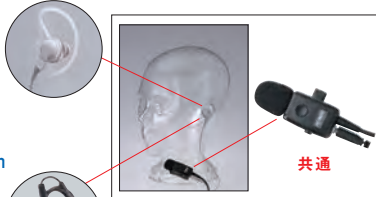

イヤホンマイク
EME-48A
¥7,700(¥7,000)
PTT ロック付
耳かけ型
46g/M85cm E50cm



EME-32A 用
イヤホンチューブ
TU1101
¥2,200

咽喉イヤホンマイク
EME-62A
¥50,380(¥45,800)
*PTTロックはありません。
カナル型イヤホン付属
82g/M60cm E50cm



ヘッドセット
EME-64A
¥12,650(¥11,500)
*PTTロックはありません。
90g/M80cm



ヘルメット用ヘッドセット
EME-63A
¥18,700(¥17,000)
*PTTロックはありません。
150g/M60cm



EME-63A/53A 共通スペアパーツ
ヘルメットクリップ
KZ0114 ¥2,750
スピーカー取り付けネジ
FM0190 ¥770
スピーカー取り付け用リング
AN0048 ¥330



一般用イヤホンマイク 同時通話対応 *PTTロックはありません。

イヤホンマイク
EME-654MA
耳かけ型
33g M85 E55cm



イヤホンマイク
EME-70A
カナル型
30g M85 E55cm



イヤホンマイク
EME-764MA
耳かけ付オープンエア型
26g M90 E40cm



イヤホンマイク
EME-764PA
オープンエア型
23g M90 E40cm



価格 共通 ¥3,850(¥3,500)

ハンディトランシーバー専用 スピーカーマイク 同時通話/VOX/PTTホールド/コールバック機能は使えません。仕様の違いから車載トランシーバーには使えません。

IP54相当
防沫スピーカーマイク
EMS-62
¥4,400(¥4,000)
回転式クリップ付
3.5φイヤホンジャック付
112g/M50(30)cm



IP67相当
防水スピーカーマイク
EMS-71
¥5,940(¥5,400)
回転式クリップ付
114g/M52(30)cm



IP67相当
防水スピーカーマイク
EMS-514
¥18,700(¥17,000)
回転式クリップ付
190g/M55(30)cm



EME-60用イヤホンジャック付き

イヤホン

ストレートコードイヤホン
EME-58
¥2,200(¥2,000)
耳かけ型
16g/80cm



ツイストコードイヤホン
EME-60
¥3,850(¥3,500)
カナル型
14g/1m




アクセサリについて【1軸4極プラグ / 2ピンプラグ 共通】

プラグの樹脂やメッキ部分は予告なく仕様を変更することがあります。

- 業務仕様は耐久性が高く、故障しても修理ができます。毎日のように使う、スポーツで激しい動きをする、などの用途には必ず業務用をお使いください。
- 一般仕様は修理ができない構造で、耐久性も業務仕様より劣ります。レジャーや趣味を楽しむときに時々無線機を使われるライトユーザー向けです。
- マイクのケーブルは軽く濡らした布で汚れを落とし、乾拭きしてからケーブルだけを丸めて保管すると長持ちします。無線機に巻きつけると劣化しやすくなります。
- 防水ねじ込みプラグでも、特記していない限りマイクユニットは防水ではありません。業務用でも水濡れによる故障は修理できません。屋外での使用時はPTTやマイクゲインスイッチからの汗、雨や雪の浸入にご注意ください。
- PTTロックは、無線機側のPTTホールド機能をONにすることで代用できます。

【質量とケーブル長の目安】
ケーブル長は数センチの単位でばらつきます。このため質量もグラム単位でばらつきがありますが異常ではありません。記載の数値は全て目安です。
・g: 質量(約) / M: マイクケーブル長(cm) / E: イヤホンケーブル長 ()内はカール部分の長さ

2ピンプラグ



対応機種 DJ-PB20K / DJ-CH202 / DJ-PX31 シリーズなど、2ピン式のプラグを無線機上部に接続する弊社製のトランシーバー
※無線機の横に接続する2ピンL型は仕様異なるため、お使いになれません。

対応機種は生産終了品を含めて多岐にわたるため、全てを掲載することはできません。弊社HPや製品カタログをご覧ください。

全てのマイクユニットの後ろには回転式クリップが付いています。

業務用イヤホンマイク・ヘッドセット 同時通話対応

イヤホンマイク
EME-21A(グレー)
¥7,700(¥7,000)
カナル型
PTT ロック付



イヤホンマイク
EME-21AB(黒)
¥7,700(¥7,000)
カナル型
PTT ロック付




21A/AB共通 45g:M85 E50cm


イヤホンマイク
EME-29A
¥7,700(¥7,000)
耳かけ型
PTT ロック付
49g/M85 E50cm



イヤホンマイク
EME-57A
¥7,700(¥7,000)
*耳かけの取り外しはできません。
カナル型 / 耳かけ常用
PTT ロック付
47g/M85 E50cm



咽喉イヤホンマイク
EME-39A
¥50,380(¥45,800)
*PTTロックはありません。
カナル型イヤホン付属
86g/M60 E50cm



ヘッドセット
EME-46A
¥12,650(¥11,500)
*PTTロックはありません。
175g/M80cm



ヘルメット用ヘッドセット
EME-53A
¥18,700(¥17,000)
*PTTロックはありません。
155g/M60cm

一般用イヤホンマイク 同時通話対応

*PTTロックはありません。

イヤホンマイク
EME-652CA
カナル型
30g M85 E55cm



イヤホンマイク
EME-522A
オープンエア型
30g M85 E55cm



イヤホンマイク
EME-652MA
耳かけ型
33g M85 E55cm



イヤホンマイク
EME-762MA
耳かけ付オープンエア型
26g M90 E40cm



イヤホンマイク
EME-762PA
オープンエア型
23g M90 E40cm



価格 共通 ¥3,850(¥3,500)

スピーカーマイク

スピーカーマイク
EMS-59
¥4,400(¥4,000)
回転式クリップ付
3.5φイヤホンジャック付
112g /M50(30)cm



モノラル
3.5φ

イヤホン

EMS-59/62のイヤホンジャックにも対応

カールコードイヤホン
EME-26
¥2,200(¥2,000)
オープンエア型 10g 65(10)cm



ストレートコードイヤホン
EME-50
¥2,200(¥2,000)
耳かけ型 14g 80cm



ストレートコードイヤホン
EME-6
¥1,980(¥1,800)
オープンエア型 10g 150cm



ストレートコードイヤホン
EME-66B
¥2,530(¥2,300)
カナル型 10g 50cm



ストレートコードイヤホン
EME-67B/W
共通 ¥1,980(¥1,800)
耳かけ型 12g 50cm



B(黒) W(白)

※イヤホンプラグ径
共通 φ2.5mm

共通スペアパーツ

セットの部品はばら売りできません。

EME-21A/32A
イヤホン完成品
AD001 ¥1,980




耳かけ
3本セット
AD006 ¥660
イヤーピース
標準3個セット
AD008 ¥660
小3個セット
AD009 ¥660

EME-21AB
イヤホン完成品
AD002 ¥1,980



耳かけ(黒)
3本セット
AD007 ¥660
イヤーピース(黒)
標準3個セット
AD010 ¥660
小3個セット
AD011 ¥660



EME-21/29/32/
41/48/57A
マイク風防
3個セット
AD005 ¥990



EME-45/46/64A
イヤホンパッド
FG0623
¥550



EME-34/36/70A/
652CA
イヤホンパッド
3組セット(9個)
AD004 ¥660



オープンエア型
イヤホン共通
イヤホンボンジ
FG0740
¥110

ケーブルクリップ
FP0504
¥110

*スペアパーツは家電量販店、又はアルインコ・インカムショップにご注文ください。