


オプション

SKパネル用隙間埋板も併用が可能なため、気になる隙間にも対応。

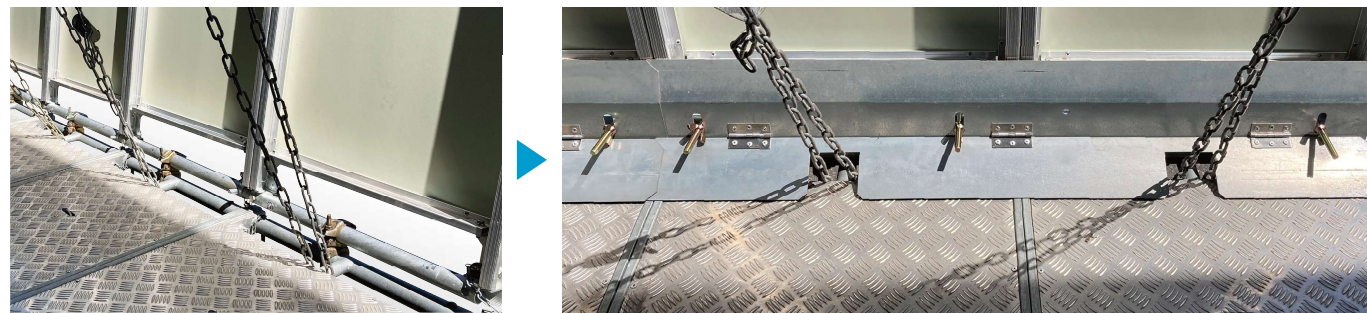

組立手順

「持つ」▶「たてる」▶「連結」設置容易な3ステップ!!



POINT

- 1 SKパネルと同手順で組立て及び解体が可能(床使用禁止)
- 2 上下のジョイント部に設けたガイドにより、見えにくく、ふらつきやすい上部でも連結が容易に。

騒音や火災事故へも配慮（面板の性能）

遮音性能

仮設工業会 防音パネル基準に適合

難燃性能

建築基準法 難燃材料の基準に適合

 **アルインコ株式会社**

<https://www.alinco.co.jp/> 建設機材事業部

札幌支店	Tel.011-222-8810	E-mail : k-sapporo@alinco.co.jp
仙台支店	Tel.022-221-8210	E-mail : k-sendai@alinco.co.jp
東京支店	Tel.03-3278-5580	E-mail : k-mrtokyo@alinco.co.jp
	Tel.03-3278-5870	E-mail : k-tokyo@alinco.co.jp
名古屋支店	Tel.052-232-2103	E-mail : k-nagoya@alinco.co.jp
大阪支店	Tel.06-7636-2310	E-mail : k-osaka@alinco.co.jp
広島支店	Tel.082-506-4550	E-mail : k-hiroshima@alinco.co.jp
福岡支店	Tel.092-652-3388	E-mail : k-fukuoka@alinco.co.jp

製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

ver.2.1

ALINCO

HSJシリーズ

つりだな足場用 防護工

 仮設工業会【システム承認品】

国土交通省新技術情報提供システム

NETIS 登録

KT-230082

SKウイング

持てばわかる、この軽さ

見ればわかる、美しさ



