


マグネット付キャスター



磁力により
簡単に安全な昇降が可能に！

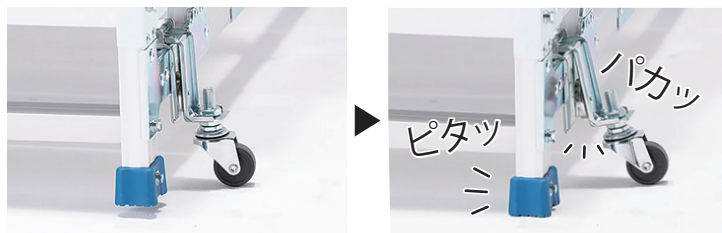

型式	CSBMC2N (ノーマル)	CSBMC2S (ストロング)
----	-------------------	--------------------

磁力で簡単により安全な昇降が可能に！

新発売

マグネット付キャスター特集

近日発売

マグネット付キャスターの特徴


①昇降時の安定性向上。

キャスターを解除すれば作業台の脚端具は接地状態を維持するため、昇降時の安定性を確保。


②3段以上の大きいサイズにも取付が可能に！

マグネットはノーマル、ストロングの二種類を用意。これらの組み合わせで、これまで移動が大変だった大型サイズにも取り付け可能となり、楽に移動できるようになりました。

※手すり取付時でも使用可能です。



ご使用前に、作業台天板を押しえ込んだり、下部のつなぎを踏み込んだりして、すべてのキャスターを解除してください。




移動時は作業台の本体を持ち上げてください。




磁力でくっついてるキャスターの…



マグネットがはずれて…




作業台脚端具が接地するため、安定して作業台に昇り降りができるようになります。



離れていたキャスターの…



マグネットが磁力でくっついて…



脚端具が上がり、キャスターでの移動ができるようになります。

CSBC-S マグネット付キャスター 取付数 対応表 (手すり取付時もマグネット付キャスターの必要数は変わりません。)

幅	500幅			600幅						
段数	2段			2段				3段		
型式	255S	265S	275S	246S	256S	266S	276S	366S	376S	396S
本体のみの質量	7.8kg	7.9kg	8.1kg	7.5kg	8.6kg	8.8kg	9.0kg	11.8kg	12.5kg	13.0kg
フル手すりの質量	15.1kg	15.7kg	16.0kg	15.0kg	16.1kg	16.8kg	17.1kg	20.7kg	21.4kg	21.3kg
取付数	CSBMC2N 2セット (4個)									

幅	600幅		800幅	600幅		800幅	1000幅	
段数	4段		4段	5段	6段	6段	5段	
型式	486S	4106S	4126S	4128S	5106S	6126S	6128S	5151S
本体のみの質量	15.6kg	16.6kg	17.4kg	19.8kg	21.3kg	25.2kg	29.2kg	29.0kg
フル手すりの質量	24.8kg	25.8kg	26.6kg	29.4kg	31.9kg	36.1kg	40.5kg	39.3kg
取付数	(昇降面側) CSBMC2N 1セット (2個) (背面側) CSBMC2S 1セット (2個)		(2個)	CSBMC2S 2セット (4個)		CSBMC2S 3セット (6個)		